

COMUNE DI ANACAPRI



PROGETTO ESECUTIVO

COMUNITA' ALLOGGIO E CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI PIAZZA SAN NICOLA

Foglio 6 - P.IIa 638 - Sub. 6, 7, 8 e 9



PROGETTO ARCHITETTONICO:
STUDIO CAP

PROGETTO STRUTTURALE:
ING. RAFFAELE DI LAORA

PROGETTO IMPIANTI:
ING. ANTONINO DI MAIO

PROGETTO ELETTRICO:
ING. LUIGI FERRARO

È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale non autorizzata con qualsiasi mezzo di quanto rappresentato ©



crescenzo marinello architetto - salvatore salvia geometra - sergio federico geometra

COMMITTENTE:

PROPRIETA' COMUNE DI ANACAPRI
Committente Dott. Gianfranco D' Amato
Piazza San Nicola n°14

TAVOLA:

9/B

PROGETTISTI INCARICATI:

Architetto Crescenzo Marinello

Geometra Sergio Federico

Geometra Salvatore Salvia

OGGETTO:

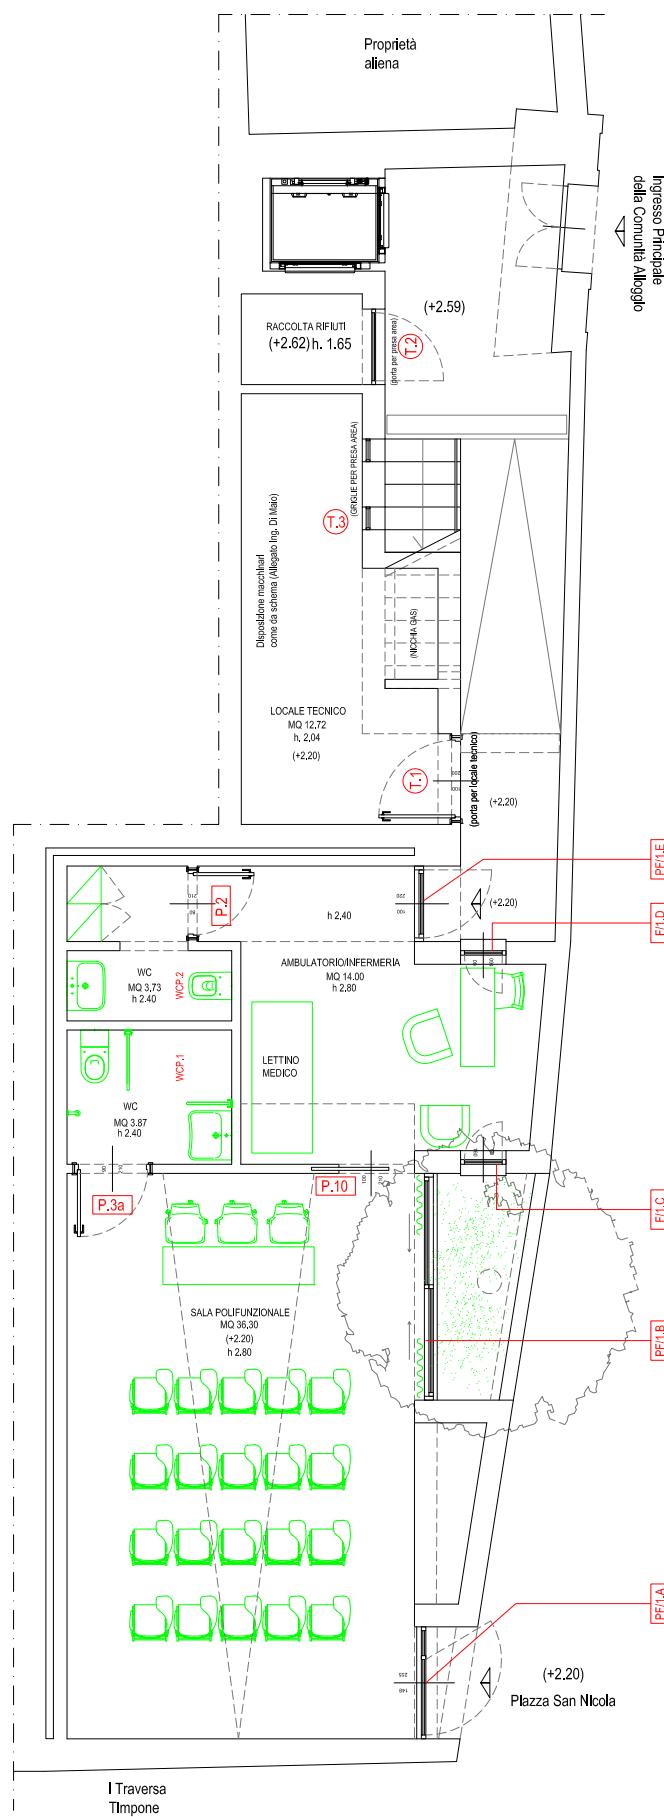
ABACO INFISSI

Collaboratori:

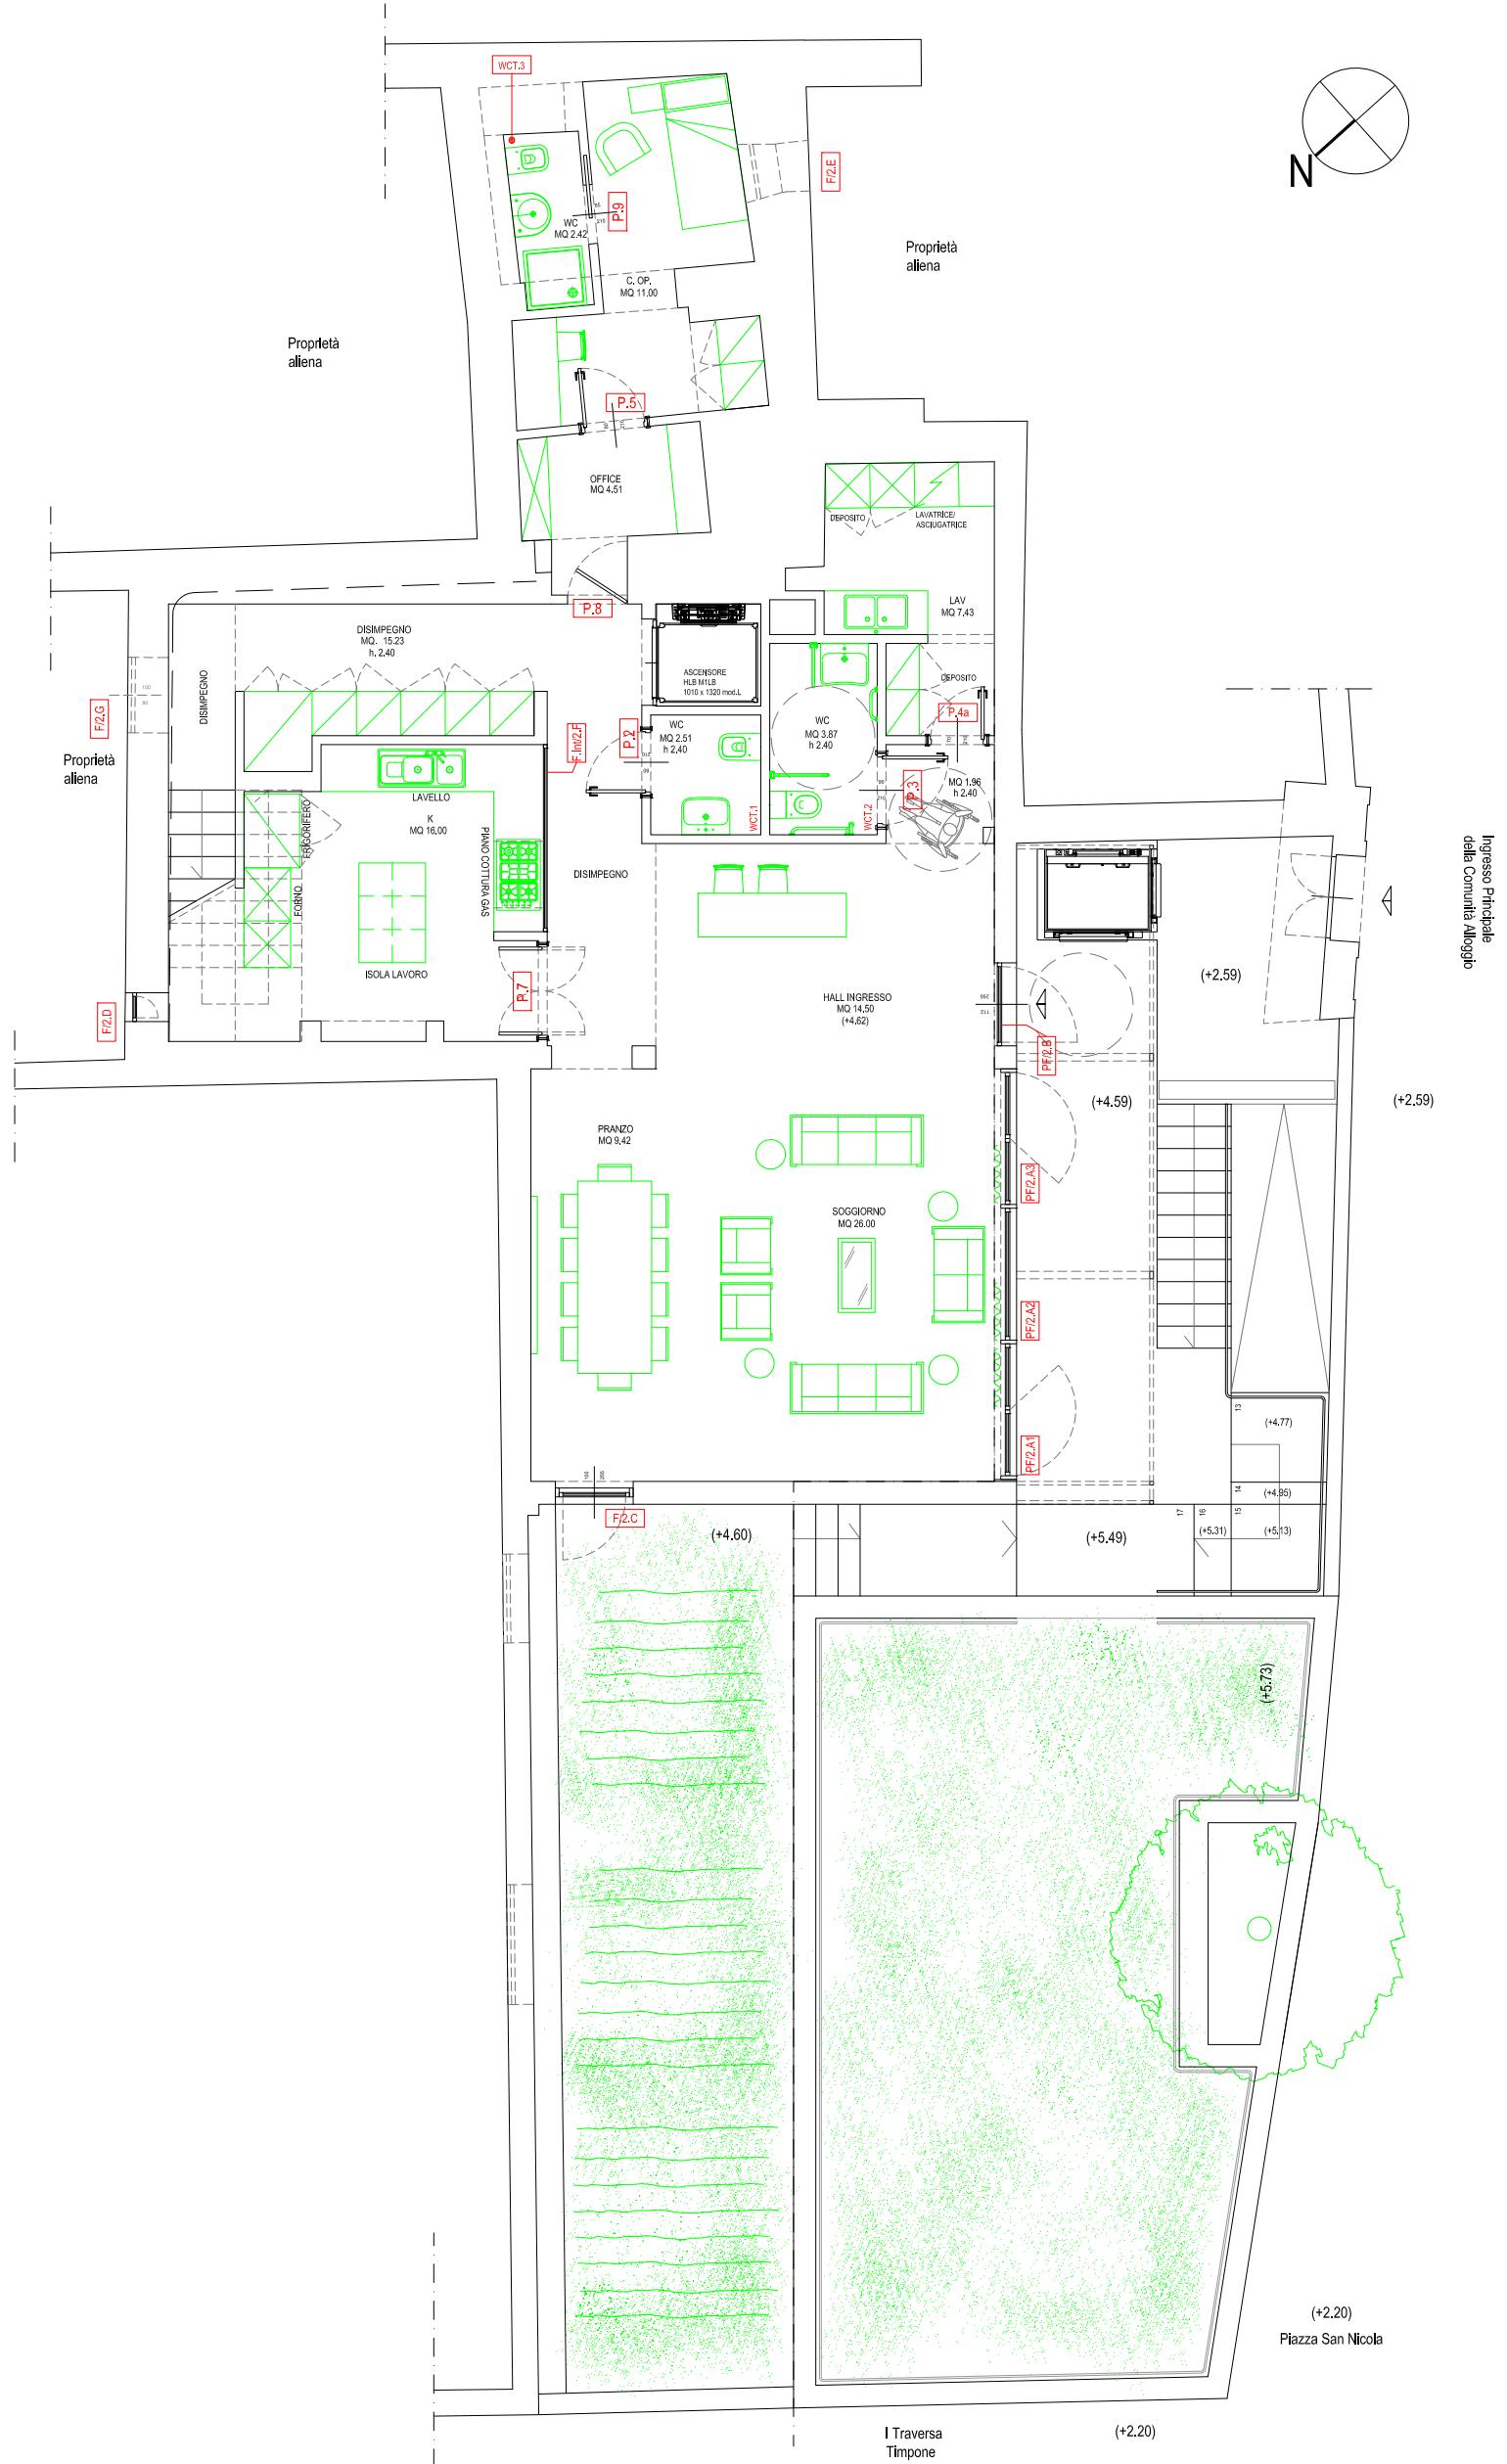
Michele Ferraro, Luca Esposito, Giulia Palmari, Marina Farella, Gerardo Loris Russo

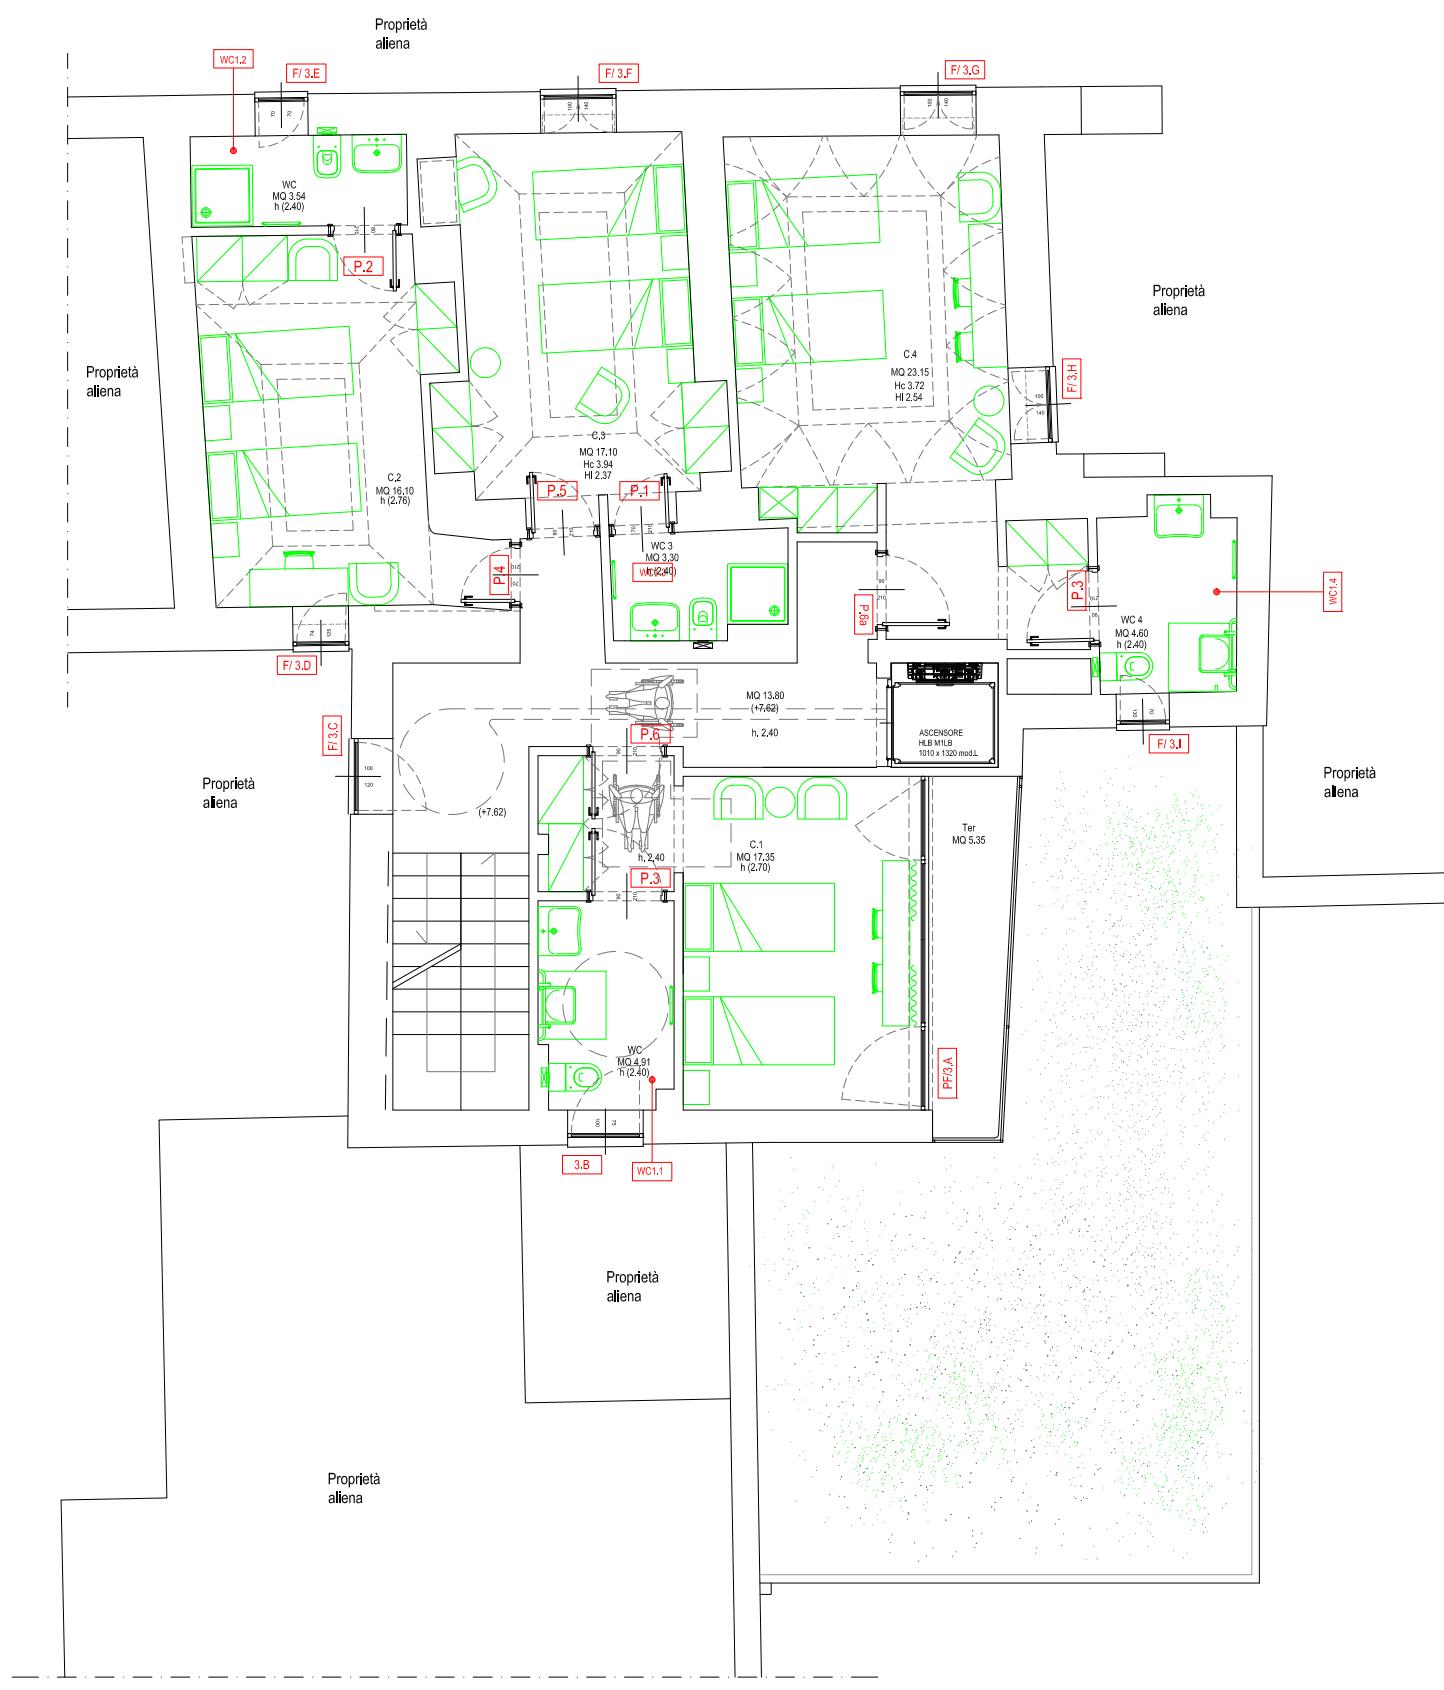
DATA:

Settembre 2020

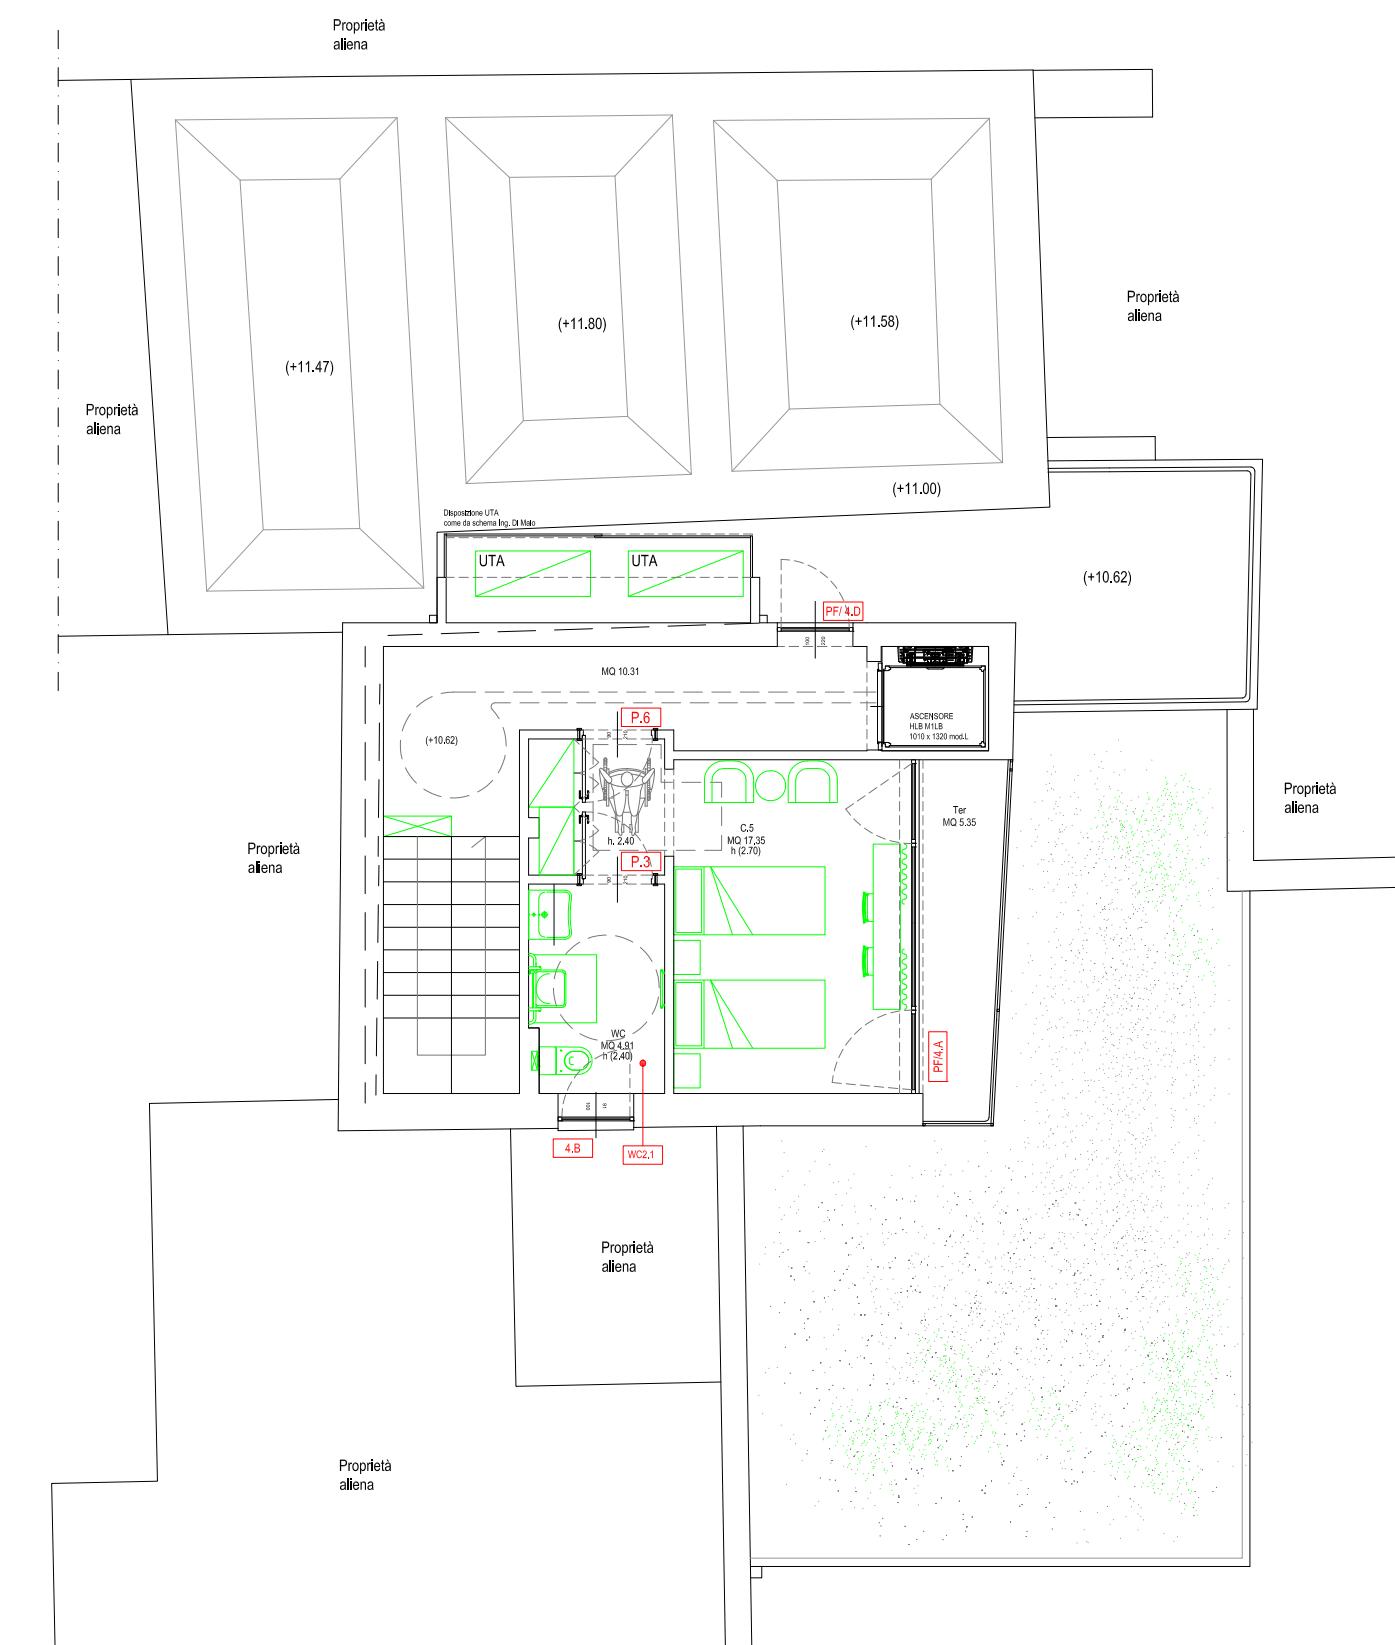


SALA POLIFUNZIONALE / AMBULATORIO
PIANTA A QUOTA + 2.20

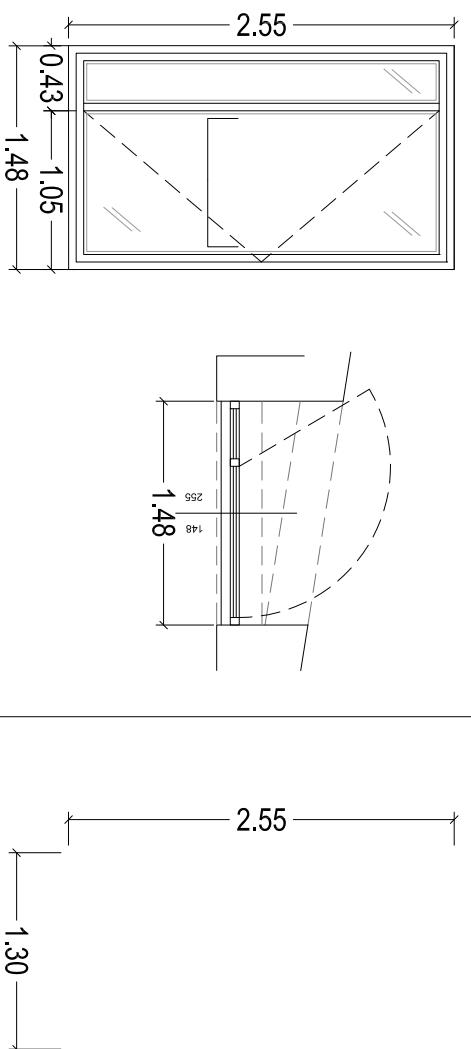
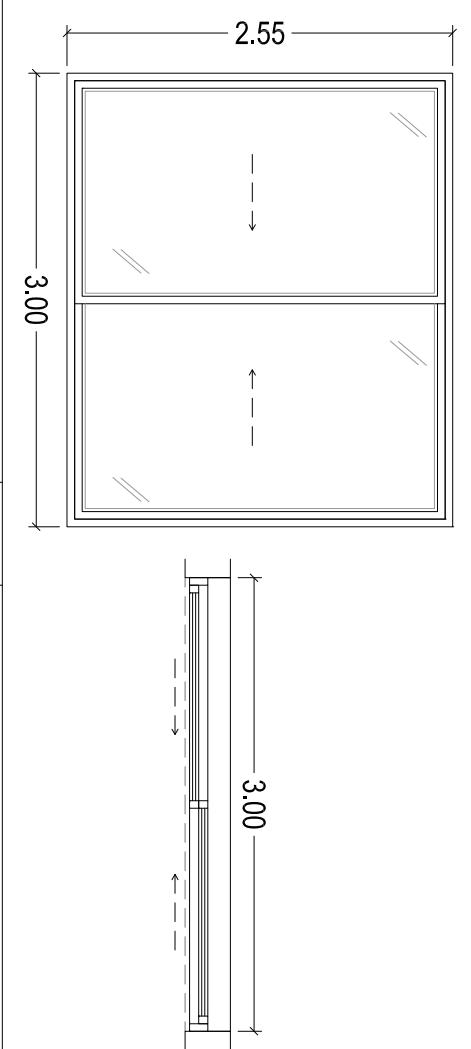
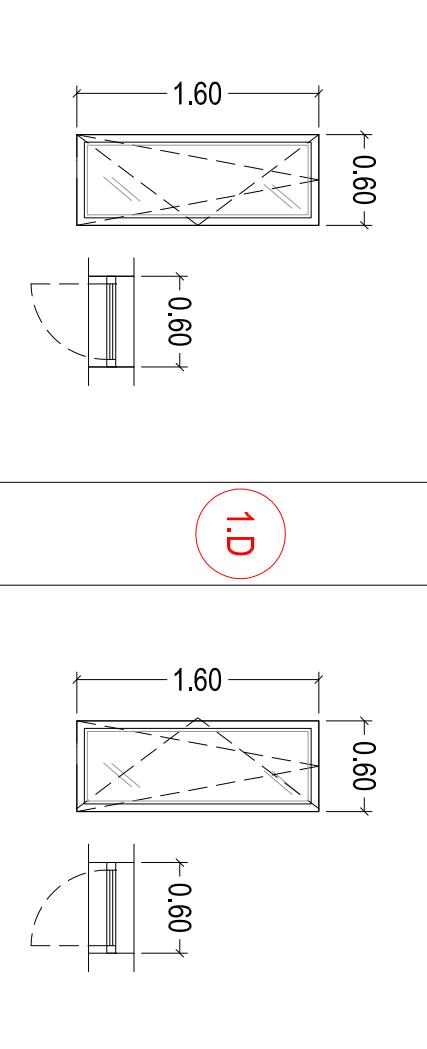
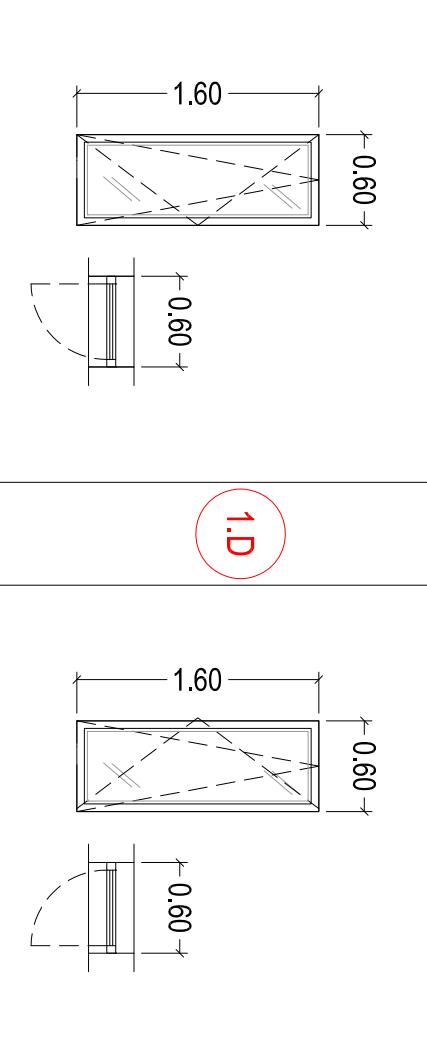
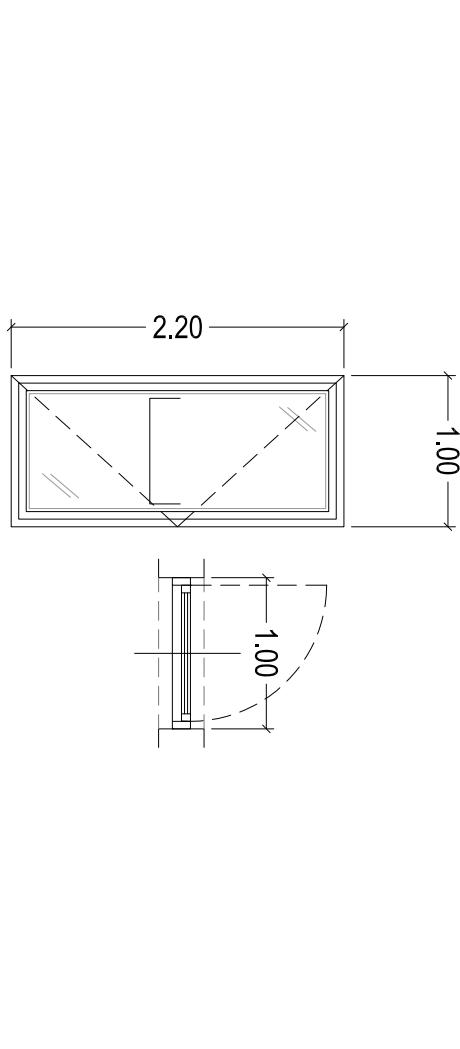


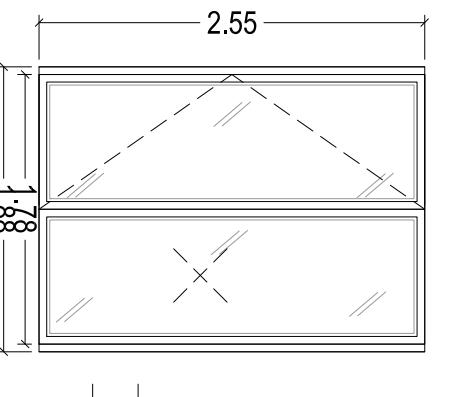
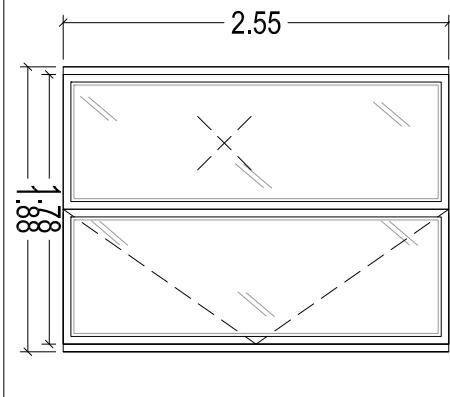
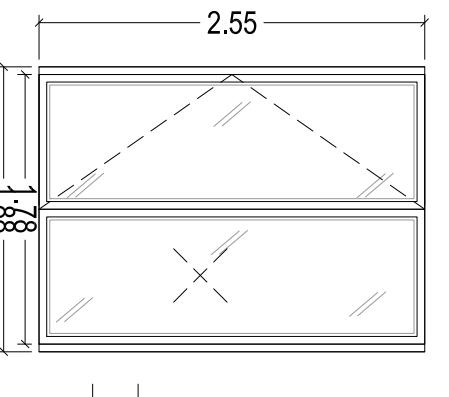
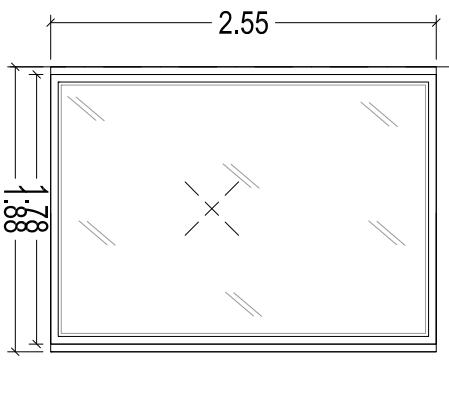
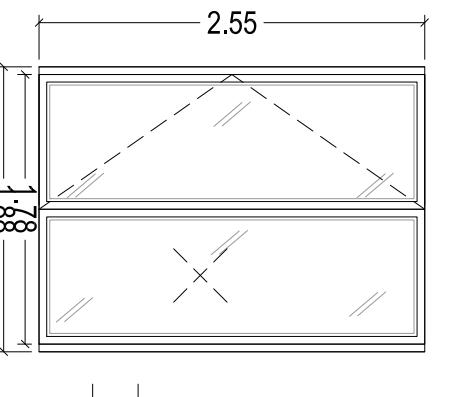
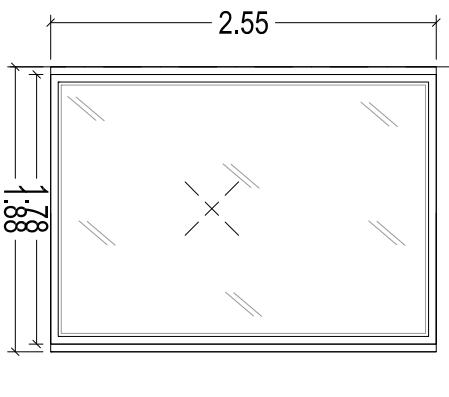
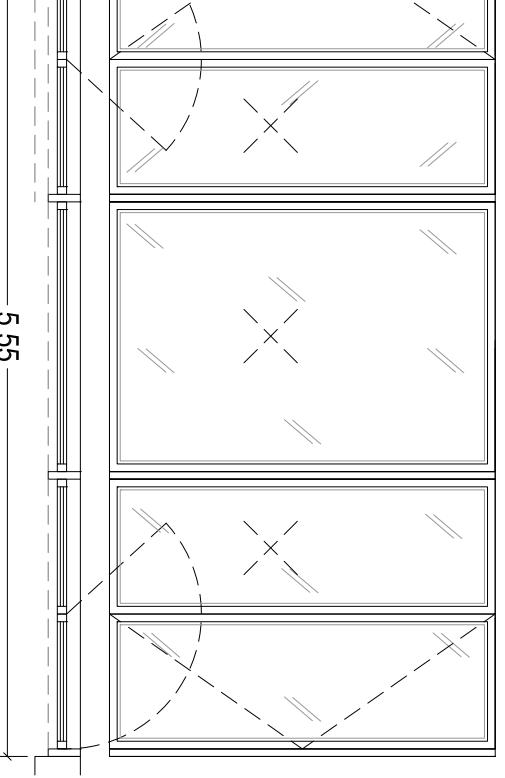


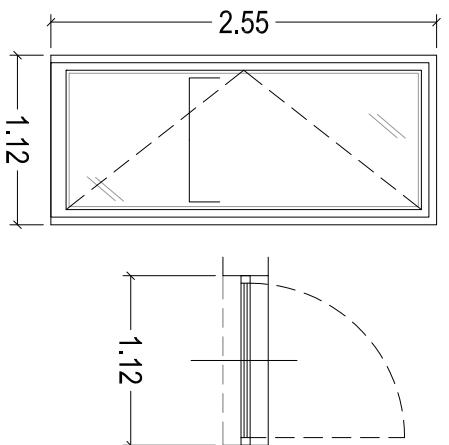
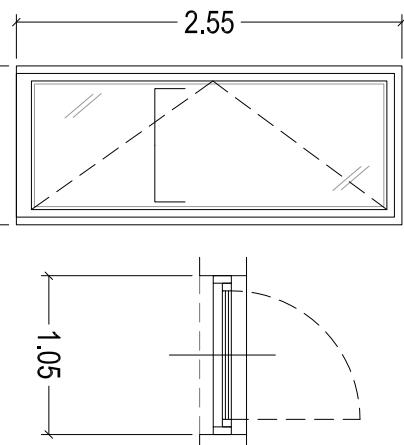
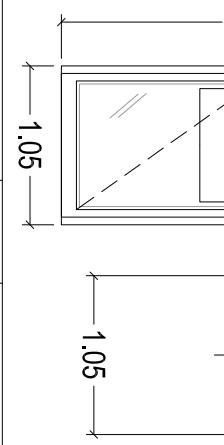
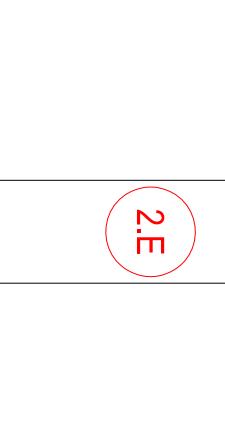
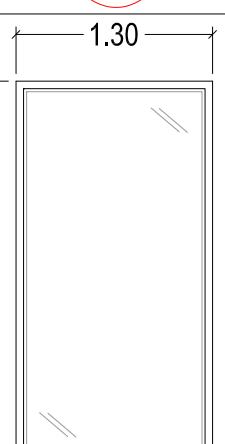
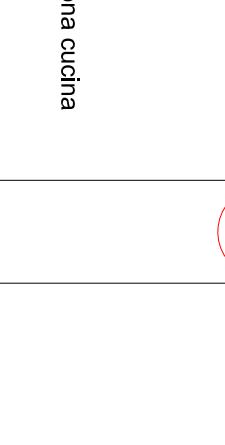
**PIANO PRIMO
PIANTA A QUOTA + 7.62**



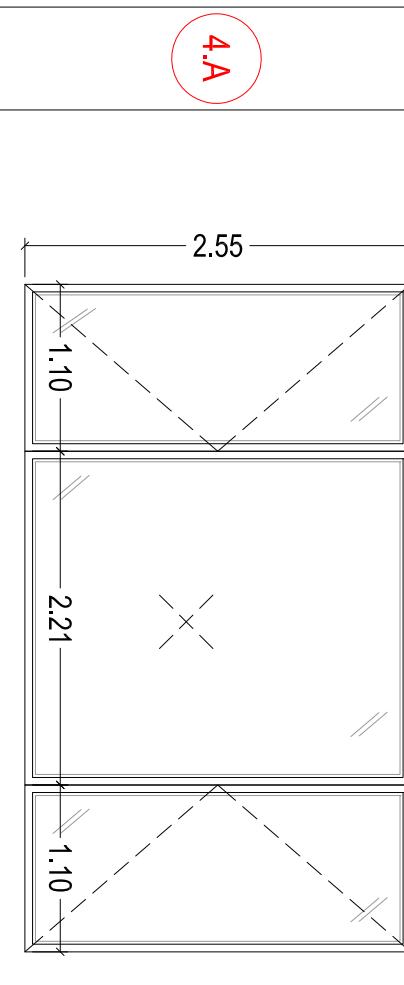
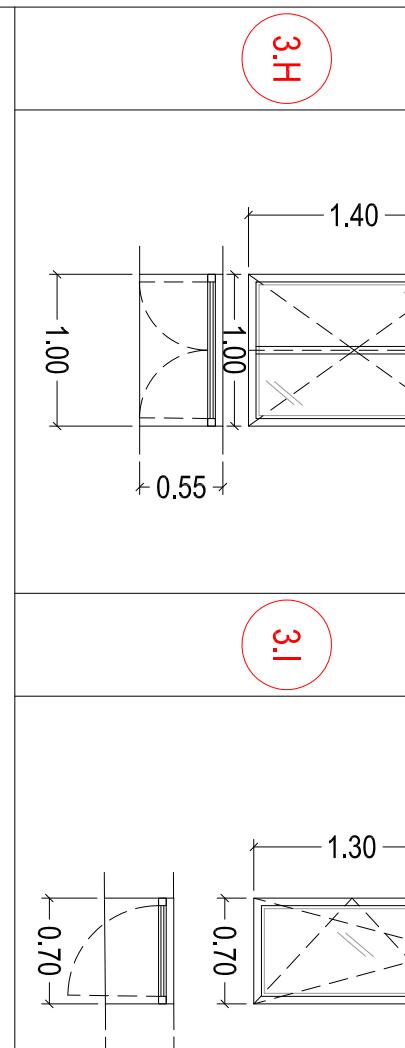
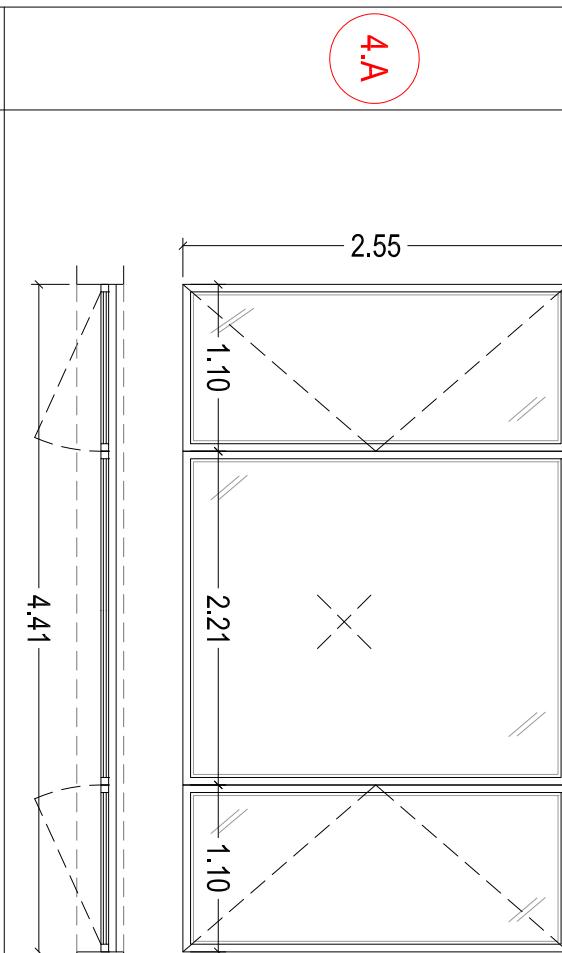
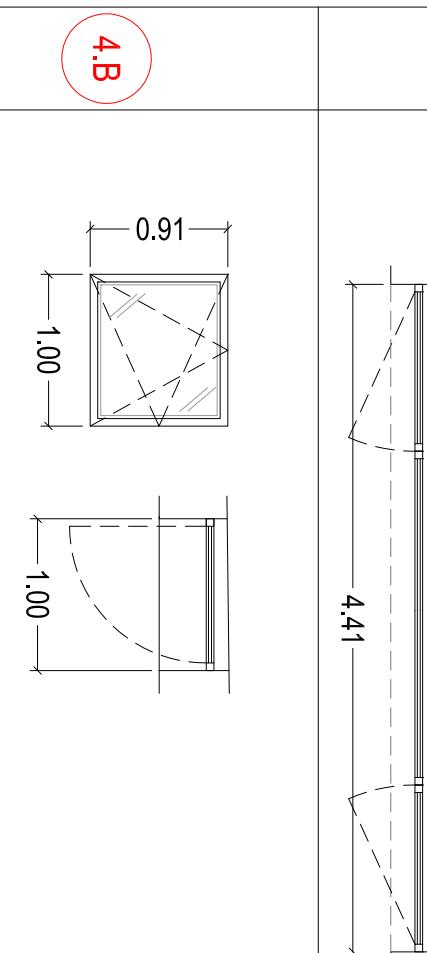
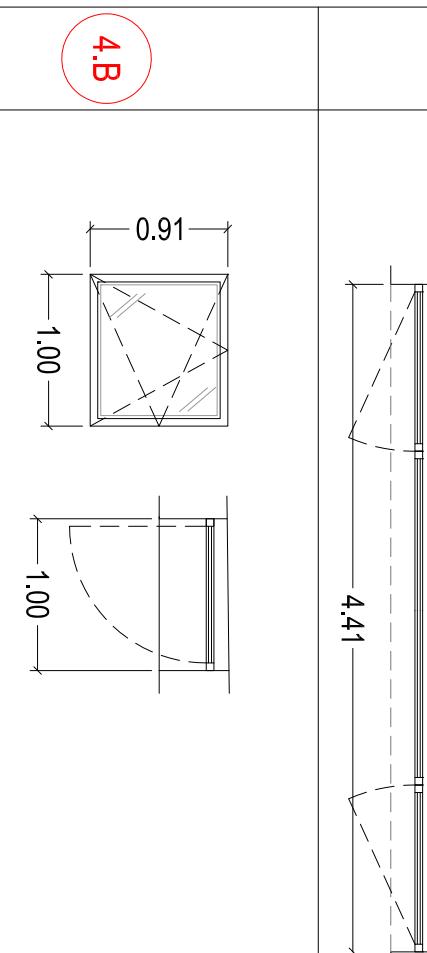
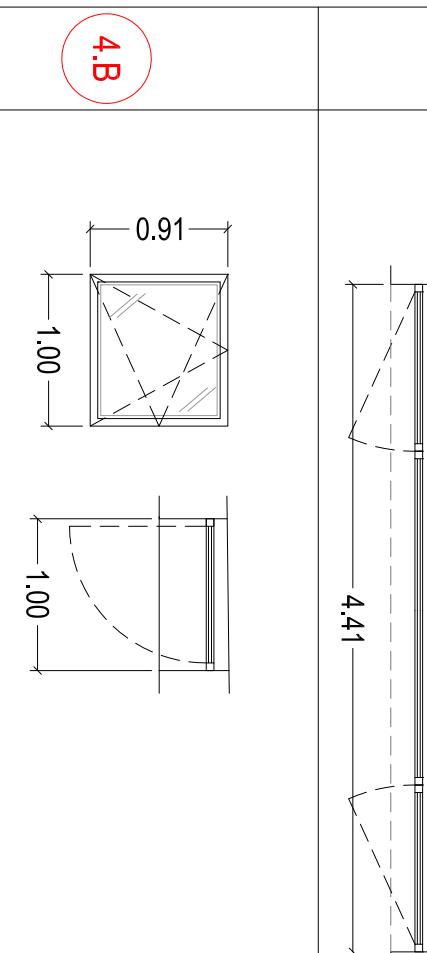
PIANO SECONDO PIANTA A QUOTA + 10.62

N°	Dimensione	Apertura	Oscuramento	Soglia	Note
1.A		Infisso VETRATO di ingresso centro polifunzionale (Specificare ampiezza max che può avere l'anta.) Soluzione con anta vetrata fissa e anta principale a battente vs SX apertura verso lato esterno Doppia maniglia int/test (antipanico lato interno) Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio a nullo, se necessario Posizionamento lato interno		Doppia chiave int/test NO sistema portoncino ma con anta vetrata
1.B		Infisso con doppia anta Alzante scorrevole Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio scorrevole Posizionamento lato interno	1.B Gocciolatoio e Bisellatura	
1.C		1.C Anta Singola Apertura a Battente a SX Apertura a Vassistas Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio a nullo se necessario Posizionamento lato interno	1.C Gocciolatoio e Bisellatura 0.33 0.66 0.24	
1.D		1.D Anta Singola Apertura a Battente a DX Apertura a Vassistas Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio a nullo, se necessario Posizionamento lato interno	1.D Gocciolatoio e Bisellatura 0.33 0.66 0.24	
1.E		Anta singola apertura a SX Apertura a battente verso l'esterno Doppia maniglia (antipanico lato interno) Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio a nullo, se necessario Posizionamento lato interno		Doppia chiave int/test

N°	Dimensione	Apertura	Oscuramento	Soglia	Note
2.A1		Infisso con doppia anta Lato SX fissa e lato DX apertura a battente verso esterno Con chiave e maniglia lato interno Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio scorrevole Posizionamento lato interno		Prima porzione della parete vetrata continua sul prospetto principale.
2.A2		Infisso vetrato unico fisso Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio scorrevole Posizionamento lato interno		Seconda porzione della parete vetrata continua sul prospetto principale.
2.A3		Infisso con doppia anta Lato DX fissa e lato SX apertura a battente verso esterno Con chiave e maniglia lato interno Anta in vetro Telai in ferro	Oscuramento con tendaggio scorrevole Posizionamento lato interno		Terza porzione della parete vetrata continua sul prospetto principale.
		Vista dinsieme dell'infisso continuo al piano terra, prospetto principale lato interno 2.A1 + 2.A2 + 2.A3			

N°	Dimensione	Apertura	Oscuramento	Soglia	Note
2.B		Infisso VETRATO Anta Singola a battente Apertura verso l'esterno Anta in vetro Telai in ferro Doppia maniglia (antipanico lato interno)	Oscuramento con tendaggio a nullo Posizionamento lato interno		Doppia chiave int/test NO sistema portoncino ma con anta vetrata
2.C		Infisso VETRATO Anta Singola a battente Apertura verso l'esterno Anta in vetro Telai in ferro Doppia maniglia (antipanico lato interno)	Oscuramento con tendaggio a nullo Posizionamento lato interno		Doppia chiave int/test NO sistema portoncino ma con anta vetrata
2.D		2.D (CUCINA) Infisso Anta Singola Apertura a battente DX e Vasistas Anta in vetro Telai in ferro	2.D Nessun oscuramento	2.D Gocciolatoio e Bisellatura	Da verificare se è possibile aumentare luce finestra
2.E		2.E (C.OP) DA VERIFICARE Infisso Anta Singola Apertura a battente SX e Vasistas Anta in vetro Telai in ferro	2.E (C.OP) Prevedere oscuramento interno Avvolgitore elettrico	2.E Gocciolatoio e Bisellatura	Da verificare se è possibile aumentare luce finestra
2.F		2.F Infisso unico Divisione CUCINA / INGRESSO Nessuna apertura Anta in vetro semplice per divisorii interni Telai in ferro	Nessun oscuramento		Infisso interno
2.G ex 4.C		2.G Infisso Anta Singola Apertura a battente SX e Vasistas Anta in vetro Telai in ferro	2.G Opzione A. Nessun oscuramento	2.G Gocciolatoio e Bisellatura	2.G Collocata al piano terra vicino scala Necessaria la doppia apertura

N°	Dimensione	Apertura	Oscuramento	Soglia	Note
3.A		Infisso Balcone Camera Con doppia Apertura a battente per le due ante laterali Elemento centrale unico e fisso	Sistema di oscuramento interno con tende scorevoli	Posizionamento lato interno	Uguale 4.A
3.B		Infisso Anta Singola Apertura a battente SX e Vasistas Anta in vetro opaco Telai in ferro	Nessun oscuramento	3.B Gocciolatoio e Bisellatura	3.B Preferire soluzione a battente se non è compatibile la doppia apertura indicata
3.C		Infisso Anta Singola Apertura a battente SX e Vasistas Anta in vetro Telai in ferro	Nessun oscuramento	3.C Gocciolatoio e Bisellatura	3.C Infisso corridoio
3.D		Infisso Anta Singola Apertura a battente SX e Vasistas Anta in vetro Telai in ferro	Persiana con avvolgitore elettrico	3.D Gocciolatoio e Bisellatura	
3.E		Infisso Anta Singola Apertura a battente SX e Vasistas Anta in vetro opaco Telai in ferro	Nessun oscuramento	3.E Gocciolatoio e Bisellatura	
3.F		Infisso Doppia Anta Apertura a battente Anta in vetro Telai in ferro	Persiana con avvolgitore elettrico	3.F Gocciolatoio e Bisellatura	
3.G		Infisso Doppia Anta Apertura a battente Anta in vetro Telai in ferro	Persiana con avvolgitore elettrico	3.G Gocciolatoio e Bisellatura	

N°	Dimensione	Apertura	Oscuramento	Soglia	Note
3.H		3.H Infisso Anta Singola Apertura a battente DX e Vasistas Anta in vetro Telai in ferro	3.H Persiana con avvolgitore elettrico	3.H Goccialetto e Bisellatura	
3.I		3.I Infisso Anta Singola Apertura a battente DX e Vasistas Anta in vetro oppaco Telai in ferro	3.I Nessun oscuramento	3.I Goccialetto e Bisellatura	
4.A		Infisso Balcone Camera Con doppia Apertura a battente per le due ante laterali Elemento centrale unico e fisso	Sistema di oscuramento interno con tende scorrevoli Posizionamento lato interno	Uguale 3.A	
4.B		4.B Infisso Anta Singola Apertura a battente SX e Vasistas Anta in vetro opaco Telai in ferro	4.B Persiana con avvolgitore elettrico	4.B Goccialetto e Bisellatura	
4.C		4.C Infisso Anta Singola Apertura a battente SX verso l'esterno Doppia maniglia (lato interno antipanico)	4.C Opzione A. Nessun oscuramento Opzione B. Con veneziana interna	4.C Doppia chiave int/ext NO sistema portoncino ma con anta vetrata	
4.D		4.D Infisso Anta Singola Apertura a battente SX verso l'esterno Doppia maniglia (lato interno antipanico)	4.D Anta in vetro Telai in ferro	4.D Doppia chiave int/ext NO sistema portoncino ma con anta vetrata	