




VISTA FRONTALE B-B

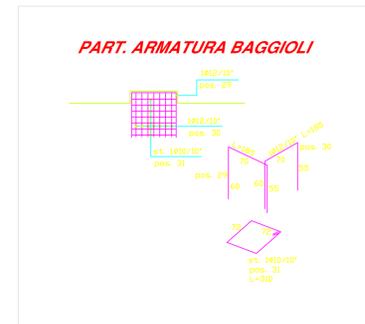

PRESCRIZIONI TECNICHE	
Calcestruzzo per magrone:	C18/15
Calcestruzzo per spalle:	C25/30
Calcestruzzo per soletta impalcato:	C32/40
Acciaio aderenza migliorata:	B 450 C
Rete elettro saldata:	B 450 C
Acciaio per carpenteria:	S355J0V
Bulloni ad alta resistenza:	Classe 10.9
Saldature in officina e in opera di prima classe	
Saldature a cordone d'angolo con sezione di gola di dimensione non inferiore a 0,70 volte lo spessore minimo da collegare	

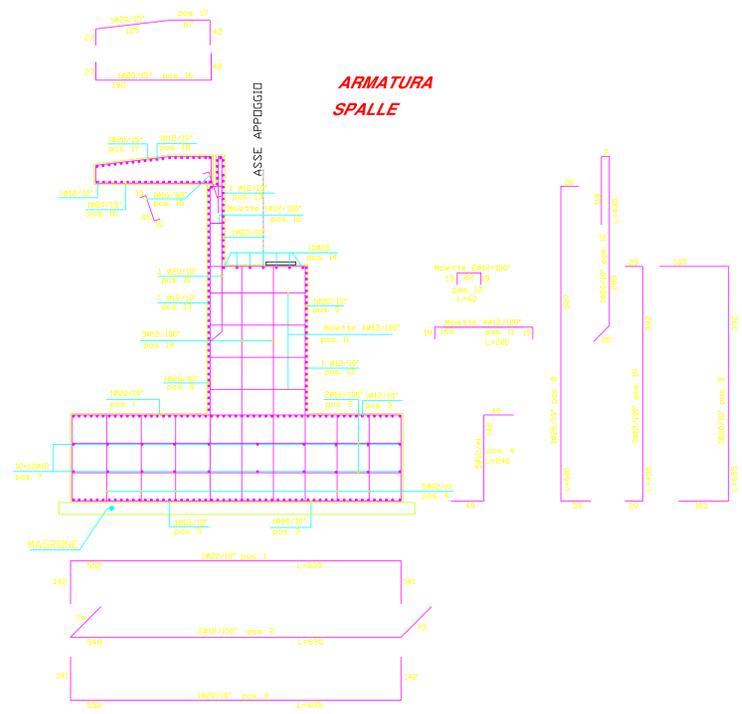

ARMATURA SPALLE

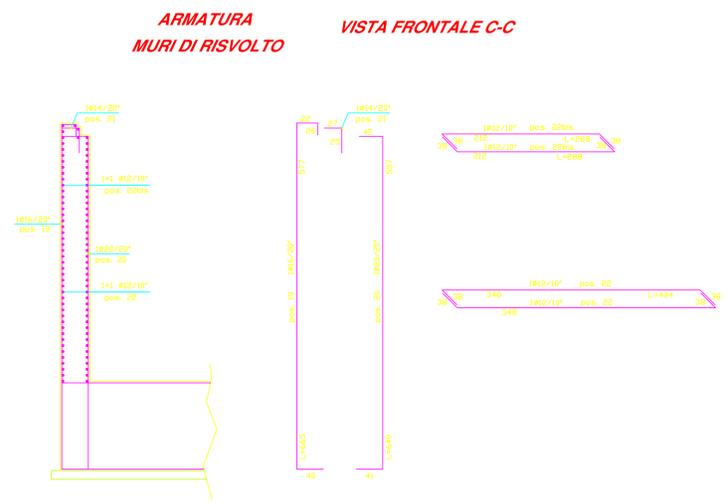

ARMATURA MURI DI RISVOLTO

VISTA FRONTALE C-C

COMUNE DI MANIACE
 Provincia di Catania

LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO
 IDROGEOLOGICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE
 MARTELLO POR FESR 2007/2013 — ATTUAZIONE
 DELLE LINEE DI INTERVENTO 2.3.1.1

PROGETTO ESECUTIVO
 Rilaborazione

Tavola n.15c - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 ARMATURA SPALLA VIADOTTO

IL PROGETTISTA
 dott. ing. Serenella Bellino