

COMUNE DI MANIACE
PROVINCIA DI CATANIA

PROGETTO DI REVISIONE
DEL
PIANO REGOLATORE
COMUNALE GENERALE
E
PRESCRIZIONI ESECUTIVE


STUDIO GEOLOGICO
PARTE II

RELAZIONE SUI CENTRI ABITATI E PERIFERIE

ALL.3 - CARTA LITOTECNICA

TAV. A
SCALA 1: 2.000

PROFESSIONISTA INCARICATO : DOTT. GEOL. ELIO SENES

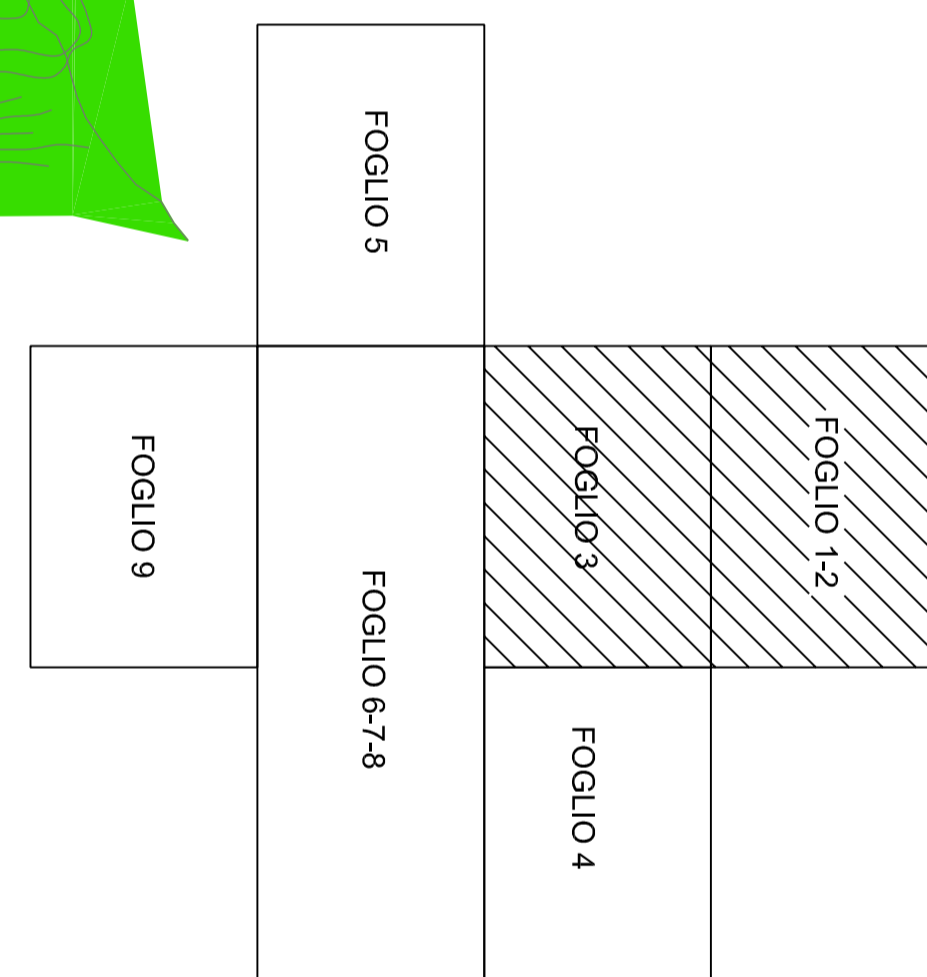

LEGENDA

Depositi di fango con prevalenza delle frazioni fini con eventuali inclusi (tipo E2c o F1c) e dalle caratteristiche di resistenza meccanica molto scadenti. Accumuli detritici di falda poco potenti (qualche metro) essenzialmente fini con inclusi arrotondati (tipo E2c).

Accumuli detritici di versante con spessori adeguato variabili (alcuni metri) e prevalentemente costituiti da frammenti litoidi vari (tipo E2c o F1c). Le analisi e prove di laboratorio su di essa condotti, hanno mostrato valori dei parametri geotecnici principali compresi nei seguenti intervalli: peso di volume $\gamma = (1,805 - 2,1)$ Umc indice di consistenza $I_c = (0,717 - 1,1)$ coesione $c_u = 0,861$ Kg/cmq coesione $c' = (0,1 - 2,2)$ Kg/cmq angolo di attrito interno $\phi^* = (15^\circ - 26,5^\circ)$ In condizioni di pendio appaiono talora instabili e da sottoporre a verifiche.

Depositi alluvionali attuali con elementi arrotondati di forma ellittica in prevalenza grossolani (tipo D1), manipolabile, con frazione fina interstiziale (tipo D2). Un campione indisturbato sottoposto alle analisi e prove geotecniche di laboratorio ha evidenziato: peso di volume $\gamma = 1,809$ Umc coesione $c' = 0$ Kg/cmq angolo di attrito interno $\phi^* = 31,38^\circ$ Lontano dagli alvei attivi appaiono addensanti. Possono presentarsi saluti.

Depositi alluvionali terrazzati con elementi arrotondati di forma ellittica di varia grandezza con frazione fina interstiziale (tipo D2). Nella frazione fina appare predominante in alcuni livelli (tipo E2c o F1c) la frazione media e prove di laboratorio su di essi condotti, hanno mostrato valori del peso di volume $\gamma = (1,892 - 2,08)$ Umc indice di consistenza $I_c = (0,665 - 1,59)$ coesione $c_u = (0,751 - 1,77)$ Kg/cmq coesione $c' = (0,00 - 0,45)$ Kg/cmq angolo di attrito interno $\phi^* = (15^\circ - 32^\circ)$

Depositi alluvionali antichi assimilabili ai precedenti sotto l'aspetto sedimentario, petrografico, geotecnico e della loro variabilità (tipo D2, E2c o F1c). Appaiono piuttosto addensati.

Argille varicolori caoliche, marnose, scagliolate superficialmente alterate con inclusi litoidi vari prevalentemente quarzarenitici (tipo B1).

I valori dei parametri geotecnici su esse misurati risultano compresi nei seguenti intervalli: peso di volume $\gamma = (1,894 - 2,27)$ Umc indice di consistenza $I_c = (0,72 - 1,56)$ coesione $c_u = (0,165 - 2,1)$ Kg/cmq coesione $c' = (0,085 - 1,3)$ Kg/cmq angolo di attrito interno $\phi^* = (16,64^\circ - 28^\circ)$

Marna argillose grigio-azzurre con intercalazioni sabbiose (tipo F1) - v. testo.

Sabbie grigio-giallastre a grado di cementazione medio o basso (tipo E3.1 o E3.2) v. testo.

Argilliti grigie intercalate con quarzareniti verdastre a grana fina a rimi decimetrici o superiori (tipo B3).

--- Sezione geologica.

Avvertenze: 1) La classificazione litotecnica dei suoli è stata effettuata secondo la circ. ARTA Reg. Sic. n.222/95. 2) In prospettiva sismica (2a zona sismica), la classificazione dei suoli risulta di tipo "C" secondo il D.M. 14/09/05.

