



COMUNE DI MARLIANA  
UFFICIO TECNICO

SETTORE: SPORT

REALIZZAZIONE DI TRIBUNA  
METALLICA AL CAMPO SPORTIVO DI  
MARLIANA, VIA DI GOVE

PERIODO: 2008-2009

BREVE DESCRIZIONE:

L'Amministrazione Comunale di Marliana ha eseguito i lavori per la realizzazione una tribuna metallica da circa 85 posti a sedere a servizio dell'impianto sportivo di Gove in località Marliana.

Tale impianto, dotato di un campo da calcio regolamentare e di spogliatoi è utilizzato per gli allenamenti e le partite ufficiali dal Marliana Calcio, importante realtà locale.


E' dotato di un ampio parcheggio sterrato antistante la strada di accesso agli spogliatoi e di una zona destinata al pubblico ricavata su una scarpata naturale, prima dell'intervento attrezzata con panche in legno occupate dagli spettatori durante le partite.

Si è deciso di posizionare proprio in questa area una tribuna metallica prefabbricata poggiante su idonea soletta in cemento armato; la parte di passaggio per gli spettatori a ridosso della scarpata è stata dotata di staccionata in legno di protezione.



La nuova tribuna ha una struttura portante costituita da telai metallici componibili posti ad interasse 1,95 mt.

Ogni telaio trasversale ha luce pari a 3,0 mt ed altezza, esclusi parapetti sul retro di 2,50 mt, l'altezza del parapetto (posto sia anteriormente che posteriormente) è di 1,00 mt dal piano di calpestio).

I piani dei gradoni sono in lamiera antiscivolo pressopiegata e agganciati ai telai portanti con bloccaggio a chiusura, hanno profondità di 60 cm e altezza 50 cm.

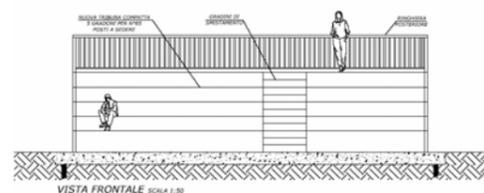

Responsabile Ufficio: Arch. Simona Fioretti  
Tecnico: Ing. Nobili Francesca

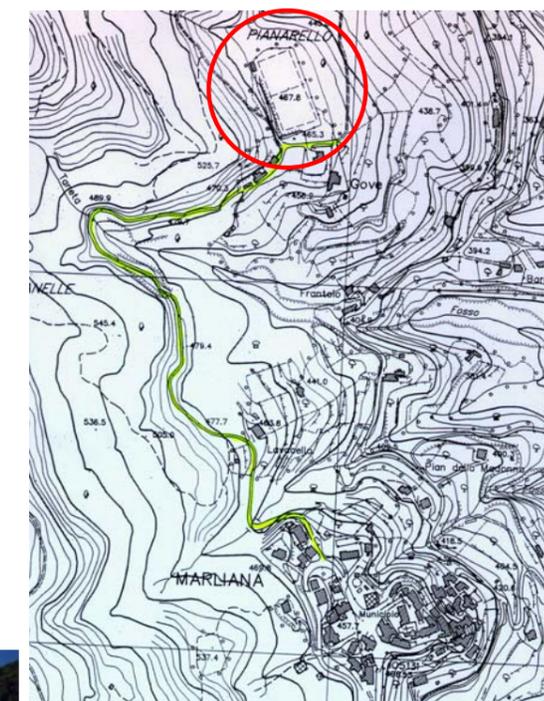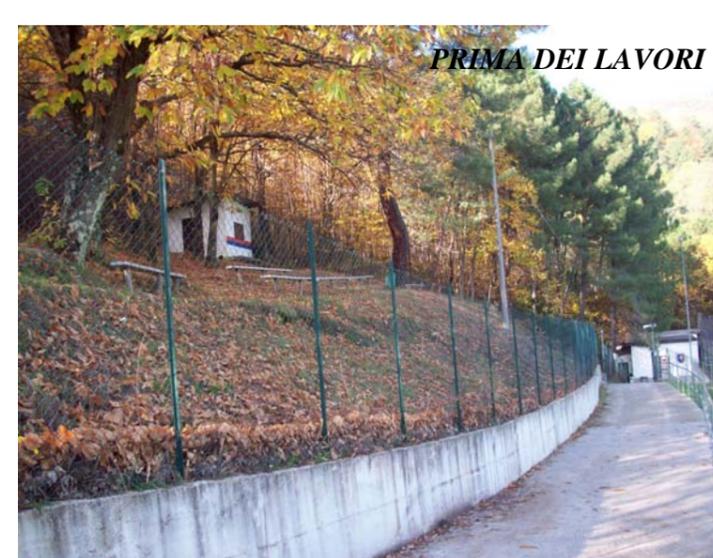

INQUADRAMENTO GENERALE

