GIUNTO TIPO "A"



Asta Acciaio S450: Fyk(t>40mm)=4200, Fyk(t<40mm)=4400
Bulloni classe 8.8: Ftb=8000,Fyb=6400,yM2=1.25, ø 14, foro ø 15.5
Acciaio S450: Fyk(t>40mm)=4200, Fyk(t<40mm)=4400

GIUNTO TIPO "B"



Resina pari o superiore tipo Hilti HIT-HY 200
Barra ancoraggio tipo Hilti HIT-Z-R M16
Profondità di posa effettiva: hef,opti = 112 mm (hef,limit = 155 mm)

GIUNTO TIPO "C"



Resina pari o superiore tipo Hilti HIT-HY 200
Barra ancoraggio tipo Hilti HIT-Z-R M16
Profondità di posa effettiva: hef,opti = 179 mm (hef,limit = 192 mm)

GIUNTO TIPO "D"



Resina pari o superiore tipo Hilti HIT-HY 200
Barra ancoraggio tipo Hilti HIT-Z-R M16
Profondità di posa effettiva: hef,opti = 130 mm (hef,limit = 192 mm)

Particolare testa pilastro vista dall'alto



Particolare testa pilastro vista assonometrica



ANCORAGGI PARETE IN ELEVAZIONE

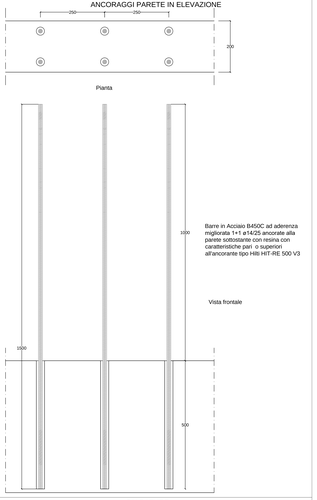

Barre in Acciaio B450C ad aderenza migliorata 1+1 ø14/25 ancorate alla parete sottostante con resina con caratteristiche pari o superiori all'ancorante tipo Hilti HIT-RE 500 V3

COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE - 3° LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Particolari costruttivi

TAVOLA ST5

DATA Marzo 2018

Scala 1:5

IL PROGETTISTA

Ing. Antonino FIODO

GIUNTO TIPO "E"



Asta Acciaio S450: Fyk(t>40mm)=4200, Fyk(t<40mm)=4400
Bulloni classe 8.8: Ftb=8000,Fyb=6400,yM2=1.25, ø 12, foro ø 13.5
Acciaio S450: Fyk(t>40mm)=4200, Fyk(t<40mm)=4400

GIUNTO TIPO "F"



Bulloni classe 8.8: Ftb=8000,Fyb=6400,yM2=1.25, ø 12, foro ø 13.5

GIUNTO TIPO "G"



Resina pari o superiore tipo Hilti HIT-HY 200
Barra ancoraggio tipo Hilti HIT-Z-R M16
Profondità di posa effettiva: hef,opti = 192 mm (hef,limit = 192 mm)

GIUNTO TIPO "H"



Geometria tirafondi lunghezza 500 mm, ø 16, classe 8.8, foro ø 18
Piastra Acciaio classe S450: fyd=fykγM=4400

Particolare testa pilastro vista frontale



ANCORAGGI TRAVE DI FONDAZIONE

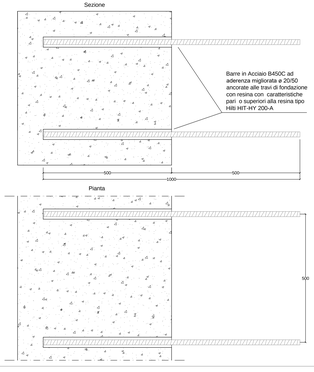

Barre in Acciaio B450C ad aderenza migliorata ø 20/50 ancorate alle travi di fondazione con resina con caratteristiche pari o superiori alla resina tipo Hilti HIT-HY 200-A

SALDATURE